




## Schanskorven

### Schanskorven

Schanskorven (of gabions) worden gebruikt in zowel residentiële, civiele en landschapstoepassingen alsook in architecturale toepassingen.

### Productdetail

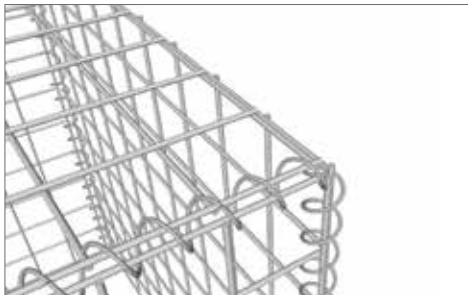

### TROEVEN

- Duurzaam en zeer **esthetisch**
- Geschikt voor tijdelijke en permanente oplossingen
- Zeer **lange levensduur**
- Waterdoorlaatbaar en met planten begroeibaar
- Geluidsabsorberend
- Opvulbaar met lokaal ontgonnen stenen (min.80/120mm) wat de transportkosten sterk beperkt
- Voorgeassembleerde schanskorven hebben een **kortere installatietijd** met belangrijke besparingen tot gevolg
- Meer dan 30 formaten permanent uit stock leverbaar
- Volledig **vlak opplooibaar** voor transport en opslag
- Beschikbare diameters zijn 3 mm en 4.50 mm
- Maasgrootte 75 x 75 mm


### Toepassingen

- Vrijstaande muur
- Muurbekleding
- Afsluiting
- Keermuur
- Erosiebescherming
- Architecturale toepassingen
- Decoratie

### Functionaliteiten




**A. Opbouw en vullen van een schanskorf**

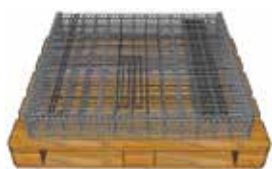


1 Vlakke verpakking




2 Opentrekken korf

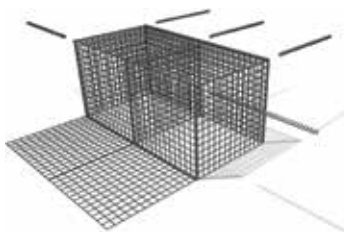

3 Sluiten basis met spiralen



4 Ombuigen uiteinde spiralen

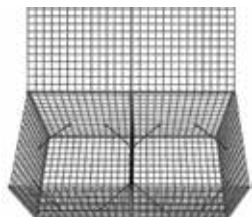

5 Plaatsen ankers



6 Opvullen korf



7 Sluiten deksel




8 Gesloten korf


**B. Opbouw van een schanskorfmuur\***



Twee lege korven met elkaar verbinden



De spiralen tegen elkaar brengen

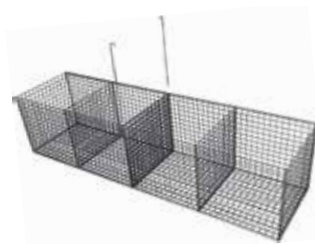

Inbrengen verbindingspinnen en korven vullen volgens instructies hierboven



Tweede rij schanskorven verbinden met binddraad

\* Bij onvoldoende draagkracht van de ondergrond moet een fundering voorzien worden om ongelijke zetting van de schanskorven te voorkomen.

**ASSORTIMENT SCHANSKORVEN**

EAN-Code	Lengte (m)	Breedte (m)	Hoogte (m)	Werkelijke afmeting	Gewicht (kg)
5412298					
3 mm draaddiameter					
359039	0.50	0.50	0.50	0.457 x 0.457 x 0.457 m	3.40
359046	1.00	0.50	0.50	0.990 x 0.457 x 0.457 m	5.19
359091	2.00	0.50	0.75	1.981 x 0.457 x 0.762 m	13.70
359114	2.00	0.50	1.00	1.981 x 0.457 x 0.990 m	15.57
4.50 mm draaddiameter					
359190	0.50	0.50	0.50	0.457 x 0.457 x 0.457 m	5.88
359206	1.00	0.50	0.50	0.990 x 0.457 x 0.457 m	9.61
359244	2.00	0.50	1.00	1.981 x 0.457 x 0.990 m	29.62
367249	1.00	0.30	0.75	0.990 x 0.304 x 0.782 m	10.09
367263	2.00	0.30	1.00	1.981 x 0.304 x 0.990m	24.75
367256	2.00	0.30	0.75	1.981 x 0.304 x 0.782 m	20.61

De schanskorven zijn enkel geschikt voor tuintoepassingen en kleine grondkerende en vrijstaande muren, waarbij de hoogte beperkt is ivf de gebruikte korfbreedte. Betafence is niet aansprakelijk voor om het even welke speciale, indirecte of toevallige schade of gevolgschade, met inbegrip van gemiste inkomsten of winst, die het gevolg zouden zijn van het gebruik van dit document of van de producten waarin daarnaar verwezen wordt of waarvan een afbeelding opgenomen is. De opgenomen informatie kan gewijzigd worden zonder voorafgaande mededeling en verbindt Betafence op geen enkele wijze voor de toekomst.

